Thermozell
WÄRMEDÄMM-LEICHTBETON

In 24 Stunden belagsreif.

pro speed

Mit 100% Recycling EPS ökologisch und wirtschaftlich.

pro

Thermozell

DAS ORIGINAL SEIT 1992.

Das optimale Ausgangsmaterial für den Profi und die Baustelle.
Seit 1995 bauaufsichtlich geprüft und zugelassen.

pro

qualitativ hochwertig

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartengenehmigung (Z-23.11-266) garantiert **top Qualität** unserer Produkte.

wirtschaftlich

24 Stunden Belegereife (pro speed) ermöglicht **einfachste Verarbeitung** in Estrichpumpen und Misch-LKW – angeliefert als **palettierte Ware** oder im **Großbund**.

Vorteile des vorbehandelten EPS*-Recycling-Granulats

- Absolut **100% frei von HBCD**
- **Formstabil, leicht** und **hochbelastbar**
- Geeignet für den **Innen- und Außenbereich**
- **Rasche Austrocknung** und Belegereife
- Leichte, schnelle und **staubfreie Aufbringung**
- **Homogene Mischbarkeit** durch einen Mix aus Additiven
- **Hohe Festigkeit** ohne Verdichtung
- Keine unterschiedlichen **Setzungsverhalten**
- Ausreichende **Tragfähigkeit**
- **Ebene** Oberfläche

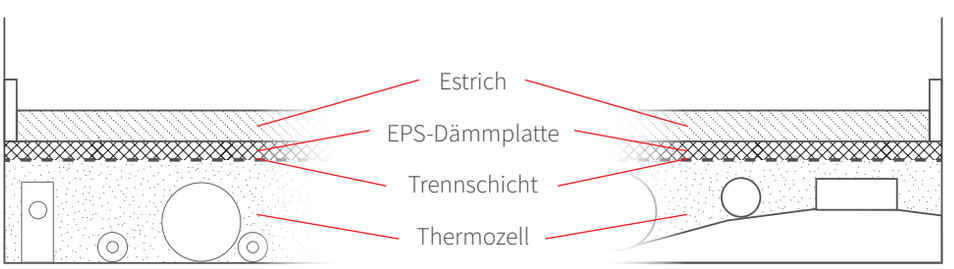

*EPS = expandierbares Polystyrol

Höhenausgleich
Installationen, Balkendecken,
Gefälle, etc

Unterbau
Estriche, Fliesenbeläge,
Fußbodenheizungen, etc

Hinterfüllung
Wände, Decken, Pools, etc

Davor

Danach

Alle Infos zu Thermozell:

AT **Thermozell Entwicklungs- und Vertriebs GmbH**
9555 Glanegg 58, **T** +43 4277 / 2211 0, **F** +43 4277 / 2211 441, **E** office.thermozell@hirsch-gruppe.com, **W** www.thermozell.com

DE **HIRSCH Porozell GmbH**
Augsburger Straße 8-10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, **T** +49 5242 / 9608 0, **F** +49 5242 / 9608 63, **E** info@hirsch-porozell.de, **W** www.hirsch-porozell.de, www.thermozell.com

Die Thermozell pro-Serie

pro speed
Veredeltes
Hochleistungsgranulat

pro
Veredeltes
Granulat

Thermozell
pro / pro speed

\+ Zement

\+ Wasser

www.thermozell.com

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Prüfen Sie unsere Produkte auf Ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Bei Fragen stehen Ihnen unsere regionalen Ansprechpartner zur Verfügung.

PEFC PEFC/06-39-25